

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SISTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

BKR ND

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 + 2	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Spínací cesta	0°; 90°
Teplotní rozsah	vzduch: - 20°C až + 150°C voda: 0°C až + 150°C
Materiál	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE
Povrchová ochrana	niklovaný

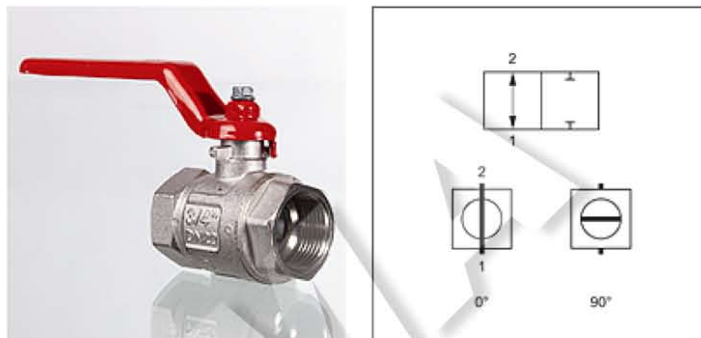

Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF = součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče – BD = provozní tlak

Náhradní díly

ND GRIFF Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout