

Part number:

HYDROMA


HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

HIDROMA
SYSTEMS

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

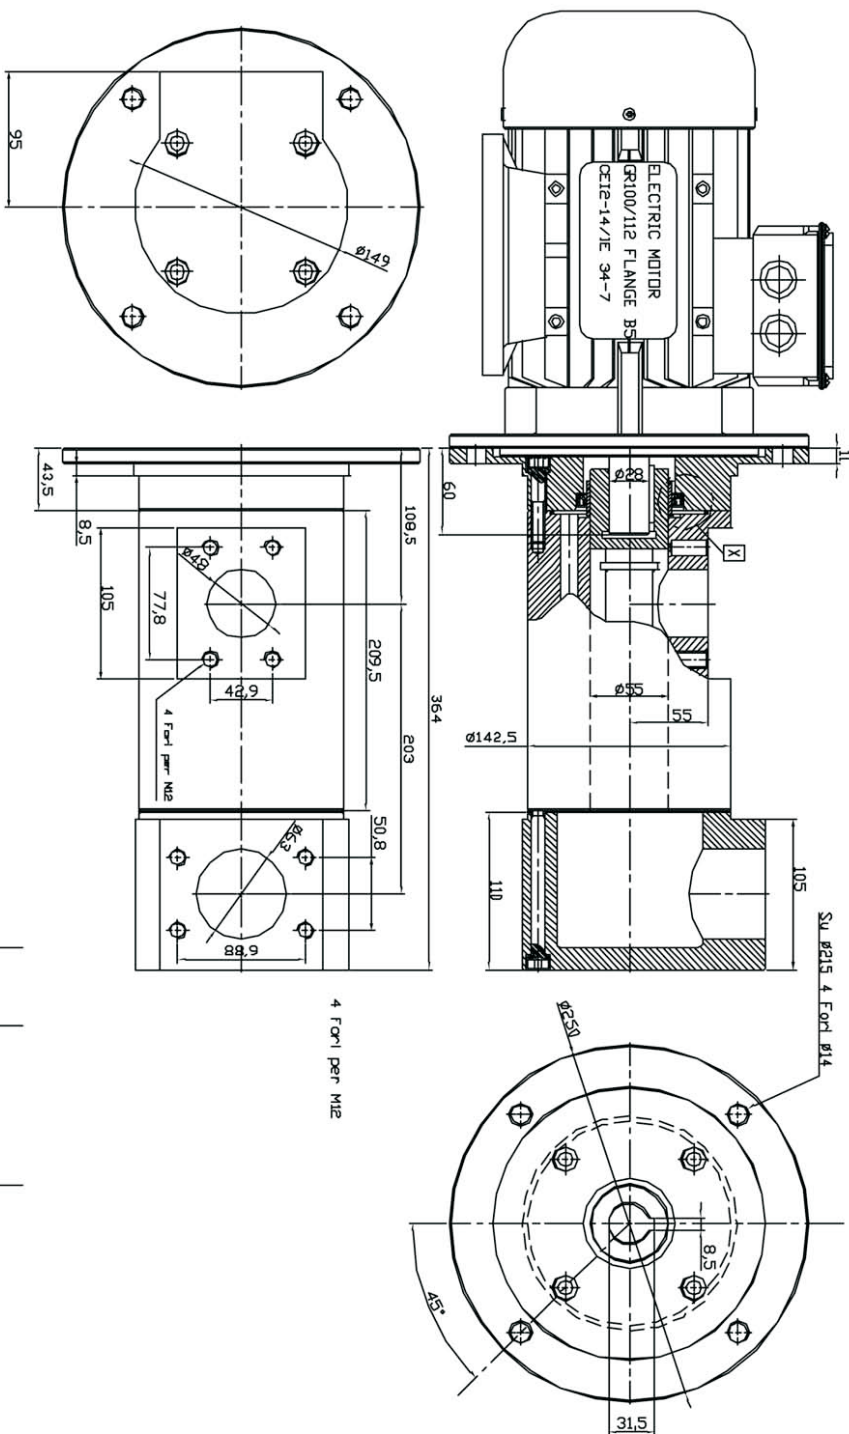

DRAWING FOR THIS PUMP:

- TypeI GR 55 SMT 16B AC28 250L Rated Displacement 104.6CC/rev
- TypeI GR 55 SMT 16B AC28 300L Rated Displacement 119.6CC/rev
- TypeI GR 55 SMT 16B AC28 330L Rated Displacement 132.1CC/rev
- TypeI GR 55 SMT 16B AC28 380L Rated Displacement 150.2CC/rev

RIF.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	FIRMA
TRATTAMENTO TERMICO ENO SUPERFICIALE		MATERIALE	REDAZIONE No. 24
PER. DI TRATTAMENTO	DIREZIONE PER.	TOLERANZA GENERALE	SMISSE NON QUANTIT.
CONSIGLIO SOSTITUTIVO		APPARTENENTE ALL'ASSEMBL. N.	BASEI NON QUANTIT.
DATA	SCALA	GRUPPO	PRIMA
04-04-2001	1:3	GR55	SMT 16B AC28
DESCRIZIONE		DIMENSIONAL ASSEMBLING	
DISSEGNO N.	10336	FOGLIO	1
LA DITTA SI RISERVA OGNI DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL SEGUENTE DISSEGNO		FIRMA Mattéo	

ORDERING CODE CODICE DI ORDINAZIONE

GR **	1	****	****L	*	****/****	*	**	**	*	***	**	***
Pump Type	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12	13	
Tipo	Dry or submersible Usa esterno o sommerso	Nominal Flow (L/min 2950 rpm) Portata nominale (L/min 2950 rpm)	High viscosity flag (1) Alta viscosità (1)	Hollow shaft type / Flange type (Omit for normal shaft) Tipo albero cavo / Tipo flangia	Pump body Corpo pompa	Screws Treatment Trattamento viti	Seals type Tipo di tenuta	Shaft Seal Guarnizione albero	Internal pressure relief valve (2) Valvola di sicurezza interna (2)	Suction flange flangia d'aspirazione	Rotation Rotazione	
GR20		8/12/15/20	Standard	Motor shaft (5) Albero motore	Standard Aluminium Alluminio	HA core hardened steel screws viti in acciaio temprato		Standard	Standard No security valve/Nessuna valvola RF1 5 bar security 5 bar	Standard Radial Radiale	Standard Right rotation Rotazione destra	
GR25		25/30	Up to/ fino a 100 cSt	AC9 AC11 AC14	G Cast iron Cast iron			NBR	RF2 10 bar security 10 bar	AX Axial assiale	SX Left rotation Rotazione sinistra	
GR32		35/45/55/75	SN (1) from/da 100 cSt emulsioni olio/aria gestite oil/air emulsion/handled	AC19 AC24 AC28 AC38	A Carbon steel (18NiCrMo5) Carbon steel (18NiCrMo5)	HD surface hardened screws viti nitrate superficialmente	Mechanical Seal Tenuta meccanica	V FKM	RF3 15 bar security 15 bar	RP (2) Variable regulation valve Valvola esterna a regolazione variabile		
GR40	SMT dry / esterna	100/125/150		Motor form (6) Forma motore (6)	K (3) Hardened Steel Acciaio temperato			E EDPM		AL Tank - top flange		
GR45		180/210		B5 B14								
GR55	SMIT submersible	250/300/330/380										
GR60	sommersa	440/500										
GR70		600/660/800										
GR80		1.000/1.200										

(1) this option reduce the efficiency of the pump / Questa opzione riduce l'efficienza della pompa

(2) RP not available for GR20, GR25, GR80 / Valvola RP non disponibile per GR20, GR25, GR80

(3) Available from GR20 to GR70 included / Disponibile da GR20 a GR70 incluso